WOOD H200 ELASTIC

UNIVERSELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- gute Verstreichbarkeit
- hohe Klebkraft
- guter Rippenstand



ANWENDUNGSBEREICH

Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff nach DIN EN ISO 17178 für die elastische Verklebung von folgenden Parkettarten:

Mosaikparkett: Mosaikparkett Würfel 8 mm stark, Mosaikparkett Verband 8 mm stark.

Mehrschichtparkett: Mehrschichtparkett 70 x 500 mm, Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm, Mehrschichtdielen < 250 cm, Mehrschichtdielen > 250 cm.

Massivholzparkettelemente: Stabparkett bis 22 mm Dicke, 10 mm Massivparkett, Tafelparkett, Massivdielen < 120 cm Länge, Massivdielen > 120 cm Länge.

Hochkantlamelle: Hochkantlamelle bis 22 mm.

Lamparkett: Lamparkett roh bis 55 x 250 mm mind. 10 mm stark.

Holzpflaster: Holzpflaster RE/WE.

Laminatböden (wenn vom Hersteller eine vollflächige Verklebung freigegeben wird)

auf Untergründen wie Zementestrich, Calciumsulfat(fließ)estrich und auf mit geeigneten Spachtelmassen gespachtelten Untergründen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18356 „Parkett- und Holzpflasterarbeiten" insbesondere eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. zur Verlegereife vorzubereiten.

Zementestrich (CT) und Calciumsulfatestrich (CA) bei Direktklebung: CA nach aktuellen BEB Merkblatt anschleifen und sorgfältig mit Industriestaubsauger absaugen. Keine Grundierung einsetzen.

Gussasphaltestriche (AS) bei Direktklebung: AS mit HYTEC E730 XTREM oder HYTEC P510 RENORAPID grundieren und anschließend im frischen Zustand mit BOSTIK Quarzsand abstreuen. Bei gut abgesandeten Gussasphaltestrichen ist keine Grundierung notwendig.

Entsprechen vorgenannte Untergründe in der Ebenheit nicht den Vorgaben der Parkettthersteller, sind diese mit geeigneten Grundierungen und Spachtelmassen aus unserem Sortiment vorzubereiten.

VERARBEITUNG

WOOD H200 ELASTIC mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, das Verlegeelement sofort in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anklopfen. Größere Formate sofort auf Hohlstellen kontrollieren und ggfs. bis zum Abbinden des Klebstoffes beschweren. Klebstoffflecken auf dem Parkett sofort entfernen. Beachten Sie die Hinweise der Parkettthersteller und die Verarbeitungsbedingungen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktsicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfähig (Universal Packaging GmbH). Gebinde mit Restinhalt sowie gesammelte Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall/Hausmüll.

LAGERUNG

12 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde. Kühl und trocken lagern zwischen + 5 °C und + 25 °C.

EMPFOHLENE SPACHTELZAHNUNG




LIEFERFORM

Art.-Nr.: 30615785 5,5-kg-Eimer
Art.-Nr.: 30615783 17-kg-Eimer

DIN EN ISO 17178

Universeller Hybrid-Parkettklebstoff nach DIN EN ISO 17178 für Parkett.

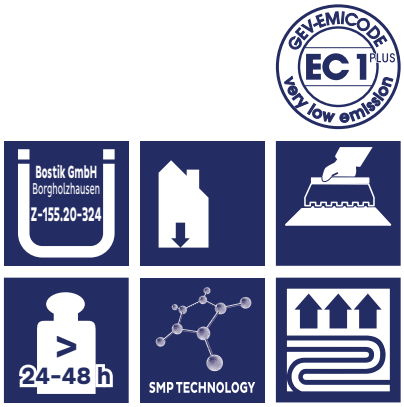

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Inhaltsstoffe nach VdL-RL 01	Silanterminierte Polymere, mineralische Füllstoffe und Additive
Farbe	hellbraun
Viskosität	streichfähig, standfest
Spez. Gewicht	1,70 g/cm³
Einlegezeit	ca. 30 Minuten (+ 23 °C / 50 % re. F.)
Verarbeitungs-bedingungen	Untergrundtemperatur mind. + 15 °C; Lufttemperatur mind. + 18 °C. Nicht über 65 % relative Luftfeuchte. Bei starker Sonneneinstrahlung sind Fenster im Voraus zu beschatten um Untergrund und Klebstoff gegen zu starkes Aufwärmen zu schützen.
Empfohlene Spachtelzahnung	**B3: ca. 750-850 g/m²** **B11: ca. 950-1150 g/m²** **B12: ca. 1050-1250 g/m²** **B15: ca. 1150-1350 g/m²** Mosaikparkett Würfel 8 mm stark, **B3** Mosaikparkett Verband 8 mm stark, **B3** Hochkantlamelle bis 22 mm, **B3** Mehrschichtparkett 70 x 500 mm, **B11** Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm, **B11/B12** Stabparkett bis 22 mm Dicke, **B11** 10 mm Massivparkett, **B11** Tafelparkett, **B11** Lamparkett roh bis 55 x 250 mm, mind. 10 mm stark, **B11** Laminatböden, **B11** Mehrschichtdielen < 250 cm, **B12/B15** Mehrschichtdielen > 250 cm, **B15** Massivdielen < 120 cm Länge, **B11/B12** Massivdielen > 120 cm Länge, **B12/B15** Holzpflaster RE/WE, **B11-B15** Die genannten Zahnungen gelten als Hilfestellung, eine endgültige Auswahl der Zahnung kann nur baustellenbezogen getroffen werden, da sie sich nach der Ebenheit des Untergrundes, Länge der Parkettelemente und der Parkettrückseite richtet. Es ist auf jeden Fall auf eine ausreichende Benetzung der Parkettrückseite zu achten.
Belastbar	nach 24 - 48 Stunden
Oberflächen-behandlung	Frühestens nach 48 Stunden, je nach Parkettart, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima
Eignung auf Fußbodenheizung	Ja – Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes beachten.
Reinigung	Für nicht ausgehärtetes Material: NIBOCLEAN PRO
Giscode	RS 10 (Diese Klebstoffe sind Ersatzstoffe für stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, bei deren Verarbeitung die Arbeitsplatzgrenzwerte überschritten werden (GISCODE S 1-S 6)).
GEV-Emicode	EC 1 PLUS – sehr emissionsarm

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 04.24

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de

90011132