
RENO C970 PLUS

STANDFESTE REPARATURMASSE FÜR HOHE SCHICHTSTÄRKEN

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Ausgleichen, Putzen, Reparieren
- bis 100 mm Schichtdicke
- Innen & Außen
- vor Fliesen- und Plattenarbeiten

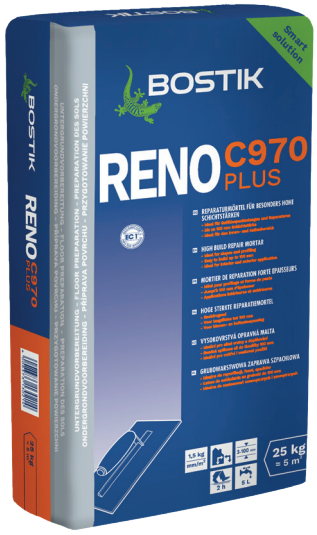

ANWENDUNGSBEREICH

RENO C970 PLUS ist ein standfester Reparaturmörtel zum Ausgleichen, Reparieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich vor Fliesen- und Plattenarbeiten. Einsetzbar zum Ausgleichen von Flächen von 3-30 mm, zum Ausgleichen von Treppenstufen bis 30 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen bis 100 mm in einem Arbeitsgang. Auch im Nassbereich, in Schwimmbädern und auf Balkonen und Terrassen in Verbindung mit einer Verbundabdichtung einsetzbar.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18352 insbesondere trocken, sauber (frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln), rissfrei, zug- und druckfest sein. Je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit sind entsprechend geeignete Grundierungen aus unserem Sortiment einzusetzen. Beachten Sie dazu die Hinweise der entsprechenden Technischen Merkblätter.

VERARBEITUNG

In einem sauberen Gefäß werden 5 l kaltes Leitungswasser vorgelegt und das Pulver mit einem geeigneten Rührwerk zu einer homogenen Masse angemischt. Für bestmögliche Arbeitsergebnisse empfiehlt sich eine kurze Reifezeit und nochmaliges Aufrühren der Masse. Anschließend wird RENO C970 PLUS vorgelegt und kann mit der Glättkelle in der erforderlichen Schichtstärke aufgetragen werden.
Abbindende Schichten unbedingt vor zu schneller Austrocknung, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu hohen Temperaturen schützen.
Eine Verlegung von Fliesen und Platten ist in der Regel nach Begehbarkeit möglich. Hohe Schichtstärken ab 5 mm und/oder dichte Konstruktionen sowie das jeweilige Fliesenformat bedingen eventuell abweichende Trockenzeiten.
Beachten Sie dazu die Hinweise der entsprechenden Technischen Merkblätter.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Enthält Zement, reagiert mit Wasser alkalisch. Augen- und Hautreizungen sind möglich. Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfähig (Universal Packaging GmbH). Gebinde mit Restinhalt sowie gesammelte Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall/Hausmüll.

LAGERUNG

Trocken lagern. 6 Monate lagerfähig. Vor Feuchtigkeit schützen.

LIEFERFORM

Art.-Nr.: 30615484 25-kg-Sack

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Materialbasis	Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagstoffen und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
Lieferform	graues Pulver
Verbrauch	Ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
Mischungsverhältnis	ca. 5 l Wasser auf 25 kg Pulver
Verarbeitungsbedingungen	+ 5 °C bis + 25 °C
Begehbar	Nach ca. 2 Stunden je nach Umgebungs-bedingungen.
Verlegereif	Fliesen: nach Begehbarkeit bis 5 mm; > 5 mm nach 24 Stunden Naturstein: nach 24 Stunden
Eignung auf Fußbodenheizung	Ja - Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
Reinigung	Nicht ausgehärtete Produktreste können mit Wasser oder NIBOCLEAN PRO gereinigt werden.
Giscode	ZP 1 – Chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (REACH)
GEV-Emicode	EC 1 Plus – sehr emissionsarm



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 05.26

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de